

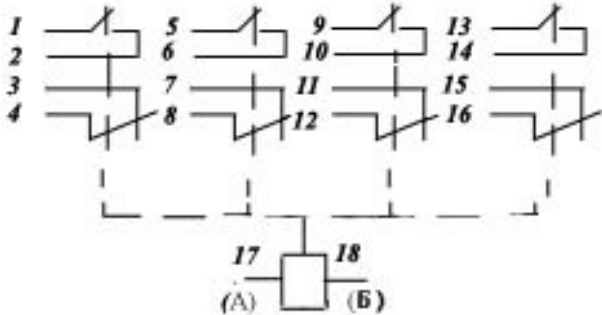
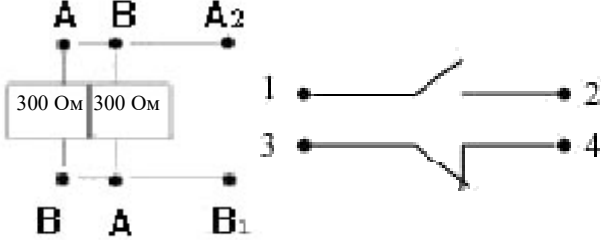
Додаток Д
(довідковий)

Струми спрацювання реле захисту і настроювання цих реле РЗ, РОП, РМ1, РМ2, РБ

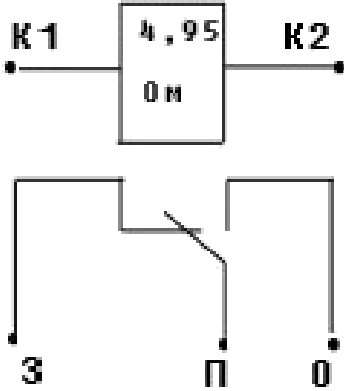
Таблиця Д. 1. - Струми спрацювання реле захисту і настроювання цих реле РЗ, РОП, РМ1, РМ2, РБ

| Позначення на принциповій схемі | Тип реле | Струм спрацювання робочої котушки при відповідному ввімкненні утримуючої котушки, А | Параметри утримуючої котушки | | Інтервал струмів утримуючої котушки при вимкненні робочої котушки, А | Схема обмоток і контактів |
|---------------------------------|--------------------------------|---|------------------------------|----------|--|---------------------------|
| | | | напруга, В | струм, А | | |
| РЗ | РМ- 111У3 ТУ 16.523.608-81. | 0,2±0,02 | 110 | 0,16 | 0,0028-0,04 | |
| РОП | | | | | | |


Продовження таблиці Д.1

| Позначення на принциповій схемі | Тип реле | Струм спрацювання робочої котушки при відповідному ввімкненні утримуючої котушки, А | Параметри утримуючої котушки | | Інтервал струмів утримуючої котушки при вимкненні робочої котушки, А | Схема обмоток і контактів |
|---------------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|----------|--|---|
| | | | напруга, В | струм, А | | |
| PM1 | ТРПУ-1-413,24В ТУ16.523.450-83 | 0,038-0,054 | - | - | - |  |
| PM2 | PM-2112У3-12В ТУ16.523.608-81 | 0,08±0,008 при напрузі 350В, частоті 330Гц змінного струму | - | - | - |  |

Продовження таблиці Д.1

| Позначення на принциповій схемі | Тип реле | Струм спрацювання робочої котушки при відповідному ввімкненні утримуючої котушки, А | Параметри утримуючої котушки | | Інтервал струмів утримуючої котушки при вимкненні робочої котушки, А | Схема обмоток і контактів |
|---------------------------------|---|---|------------------------------|----------|--|--|
| | | | напруга, В | струм, А | | |
| РБ1 | РК-221УЗ (Блок боксування ББ-320АУЗ ТУ16.536.469-75) | Постійний струм 0,54±0,05 | - | - | - |  |
| РБ2 | | | | | | |

Продовження таблиці Д.1

| Позначення на принциповій схемі | Тип реле | Струм спрацювання робочої котушки при відповідному ввімкненні утримуючої котушки, А | Параметри утримуючої котушки | | Інтервал струмів утримуючої котушки при вимкненні робочої котушки, А | Схема обмоток і контактів |
|---------------------------------|--|---|------------------------------|----------|--|--|
| | | | напруга, В | струм, А | | |
| РБЗ | РК-231УЗ (Блок боксування ББ-320АУЗ ТУ16.536.469) | Постійний струм 1,1 | - | - | - |  |